

RYKER ÉDITION RALLYE

POINTS FORTS DE L'ENSEMBLE

- Du bitume à la piste
- Conçu pour s'amuser
- Adapté à toutes les conditions de route grâce à une robustesse accrue
- Une conduite exaltante et la possibilité d'accéder à de multiples terrains de jeu



MODE RALLYE / MODE SPORT / UFIT / ECO

Rotax® 900 ACE™

MOTEUR	
Type	Rotax® 900 ACE™ 3 cylindres en ligne, refroidi par liquide avec injection de carburant électronique et commande des gaz électronique
Alésage et course	74 x 69,7 mm
Puissance	82 cv (61.1 kW) à 8 000 tr/min
Couple	79,1 Nm à 6 500 tr/min
Émissions de CO2	143 g/km
Consommation de carburant	6,08 l/100km

TRANSMISSION	
Type	Automatique (CVT) avec fonction marche arrière

CHÂSSIS	
Suspension avant	Double triangle de suspension
Type d'amortisseurs avant / débattement	KYB HPG avec ajustement de la précharge / 162 mm
Suspension arrière	Multibras, bras oscillant unique
Type d'amortisseurs arrière / débattement	KYB HPG 40 mm avec réservoir en retrait, compression à 4 positions, amortissement réglable et ajustement de la précharge / 175 mm
Répartition électronique de la force de freinage	Freins hydrauliques sur les 3 roues, actionnés au pied
Freins avant	Disques de 270 mm avec étriers flottants à 2 pistons Nissin
Frein arrière	Disque de 220 mm, étrier flottant à piston simple
Frein de stationnement	Verrouillage de frein de stationnement
Pneus avant	MC 145/60R16 66T
Pneu arrière	MC 205/55R15 81T
Jantes avant en aluminium	Noir carbone à 5 rayons et usinées, 406 x 114 mm (16 x 4,5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir carbone à 5 rayons et usinées, 381 x 165 mm (15 x 6,5 po)

CAPACITÉ	
Nombre de places	1
Charge maximale du véhicule	204 kg
Capacité de rangement	7 L
Réservoir de carburant	20 L
Type de carburant	Super sans plomb

Rotax® 900 ACE™

DIMENSIONS	
L x l x H	2 352 x 1 509 x 1 062 mm
Empattement	1 709 mm
Hauteur du siège	615 mm
Garde au sol	112 mm
Poids (à sec)	285 kg

INSTRUMENTATION	
Type	Affichage numérique 4,5"
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, autonomie restante (distance), voyants du moteur, jauge de carburant, horloge, mode ECO, mode Sport et mode Rallye.

SÉCURITÉ	
SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage à l'accélération
ABS	Système de freinage antiblocage
Système antiviol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
HHC	Contrôle antirecul

COUVERTURE	
Garantie d'usine	Garantie limitée BRP de 2 ans
Assistance routière	2 ans d'assistance routière par Allianz Assistance, leader mondial en assistance voyage, en partenariat avec BRP.

CARACTÉRISTIQUES	
	2 phares halogènes (55 W)
	Garde-boue avant avec feux à LED intégrés
	Deux ports USB / Boîte à gants
	Structure de support MAX
	Jantes renforcées
	Pneus rallye / siège rallye
	Protection de calandre avant
	Plaque de protection
	Protège-mains structurels
	Mode Rallye

SÉRIE CLASSIQUE¹



SÉRIE ÉPIQUE



SÉRIE EXCLUSIVE²




FONCTIONNALITÉS PHARES



PNEUS RALLYE

Pneus adaptés en toutes circonstances avec une meilleure durabilité et une réponse plus précise pour une maniabilité accrue.

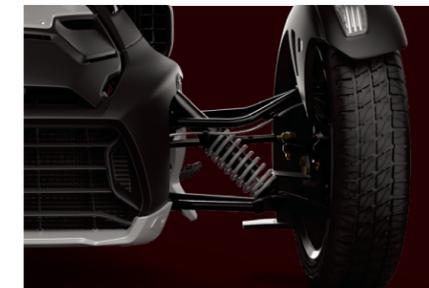

SUSPENSION KYB

Offre 2,5 cm de débattement de plus ainsi qu'une ajustabilité à l'arrière qui fournit quatre réglages de compression différents afin d'optimiser votre conduite.



STRUCTURE DE SUPPORT MAX

Ainsi, l'unité est prête pour 1+1. Cette structure augmente aussi la capacité de transport pour les différentes options de rangement.



AMÉLIORATIONS STRUCTURELLES

Offrent une protection accrue pour plus de durabilité.



PROTECTEURS DE GUIDON

Protègent les mains contre les pierres et autres débris.



MODE RALLYE

Il apporte une plus grande souplesse en optimisant la contribution du VSS ; vous vous amusez davantage sur piste et pourrez effectuer des dérapages contrôlés.

¹Choix d'un jeu de panneaux Classic inclus à l'achat du véhicule. ²Les kits de panneaux Exclusive sont disponibles en quantités limitées.