

SPYDER F3



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sensation de liberté au grand air
- Ergonomie décontractée grâce au système UFit
- Design musclé et audacieux
- Performance exaltante

■ NOIR ACIER MÉTALLIQUE



MOTEUR

Type	Rotax® 1330 ACE ^{MC} avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance	115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple	96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

TRANSMISSION

Type	Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesses	6 vitesses

CHÂSSIS

Suspension avant	Bras triangulaires double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS ¹ Big-Bore/129 mm (5,1 po)
Suspension arrière	Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS/132 mm (5,2 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Brembo ¹ à 4 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré
Frein de stationnement	Électromécanique
Pneus avant	MC165/55R15 55H
Pneu arrière	MC225/50R15 76H
Jantes avant en aluminium	5 rayons, noir profond, 381 x 127 mm (15 x 5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

CAPACITÉ

Capacité de passagers	1
Charge maximale du véhicule	199 kg (439 lb)
Capacité de rangement	24,4 L (6,5 gal)
Réservoir de carburant	27 L (7,1 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

DIMENSIONS

L x L x H	2 642 x 1 497 x 1 099 mm (104 x 58,9 x 43,3 po)
Empattement	1 709 mm (67,3 po)
Hauteur du siège	675 mm (26,6 po)
Garde au sol	115 mm (4,5 po)
Poids à sec	408 kg (899 lb)

INSTRUMENTS

Type	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po)
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, position d'engrenage, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur, horloge et mode ECO

SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freinage antiblocage
DPS ^{MC}	Système de servodirection dynamique
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC})
HHC	Aide au démarrage en côte

COUVERTURE

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 2 ans avec service d'assistance routière de 2 ans
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

CARACTÉRISTIQUES

2 phares avant halogènes (55/60 W), garde-boue avant avec feux DEL intégrés, siège noir perforé, couvercle de siège passager



CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



SYSTÈME UFIT

Peut être ajusté pour s'adapter à la taille et au style du conducteur dans un court laps de temps en interchangeant le guidon et en ajustant les repose-pieds selon 5 différentes positions.



ÉCRAN NUMÉRIQUE

Écran numérique de 11,5 cm (4,5 po) avec un design minimaliste pour voir tout ce dont vous avez besoin.




ARCHITECTURE EN Y

Deux roues à l'avant permettent une meilleure maniabilité et une plus grande stabilité.



VSS

Système de stabilité du véhicule qui utilise une variété de technologies, y compris les SCS/ABS/TCS, pour surveiller le véhicule et assurer la confiance du conducteur sur la route.

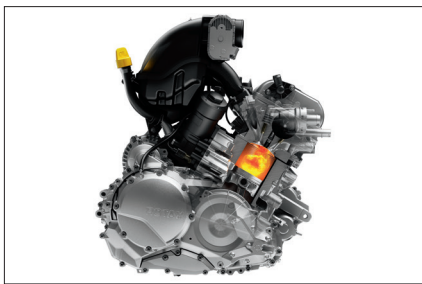

MOTEUR 115 CH ROTAX 1330 ACE

Plus de puissance ne peut signifier qu'une seule chose : une meilleure performance. Notre moteur le plus puissant vous permet de défier la route et d'obtenir la puissance que vous voulez quand vous en avez besoin.



TRANSMISSION SEMI-AUTOMATIQUE

Passez facilement d'une vitesse à une autre en appuyant sur un bouton.